

TR12C74 - SCHEDA TECNICA

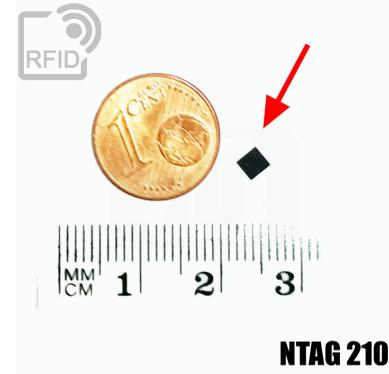
PRODOTTO: Tag RFID miniaturizzato NFC ntag210

DESCRIZIONE: Tag RFID HF uno dei più piccoli tag al mondo, per inserimento sopra o dentro piccoli oggetti dove la dimensione ridotta è fondamentale. NFC ntag210 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: Resina

DIMENSIONE: 3,3 x 3,3 x 0,7 mm

PESO: 0,1 g

**DETTAGLI**

La piastrina Tag RFID è in resina molto dura e può essere applicata tramite collante oppure inserita in una vasta gamma di materiali. Con temperatura operativa da -40°C fino a 85°C è resistente all'umidità e a seconda del chip interno e del materiale di contatto, può essere letto fino a 10 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione oppure per seguirne i processi produttivi. NFC ntag210 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2 memoria 48 bytes / 12 blocchi x 4 Bytes / 7 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione