TR26C23 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tag RFID film 12 x 18 mm 13,56 MHz 1K 14443 A iso

DESCRIZIONE: Etichetta RFID HF miniaturizzata su film 18 x 12 mm per applicazione anche sopra oggetti in metallo con buona distanza di lettura. 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

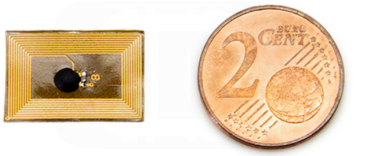

13,56 MHz 1K 14443 A ISO

COMPOSIZIONE: FPC
DIMENSIONE: 18 x 12 x 0,7 mm
PESO: 0,3 g

OPZIONI

Antimetallo

SI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi | Codifica dati variabili | Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La piastrina Tag RFID in film flessibile può essere applicata tramite adesivo oppure inserita in una vasta gamma di materiali. A secondo del chip presente all'interno e del materiale sul quale è applicato, può essere letto fino a 25 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione tramite blockchain . Per seguirne i processi produttivi e la catena di distribuzione. 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes / 4 Bytes tag ID.

APPLICAZIONI
- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione