

TR36C67 - SCHEDA TECNICA

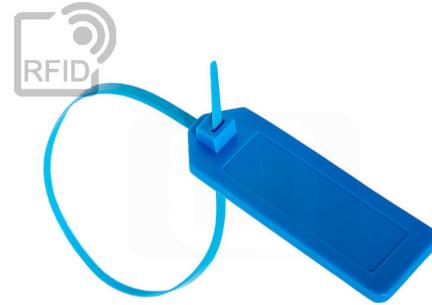
PRODOTTO: Fascette tag abs RFID NFC ntag213

DESCRIZIONE: Tag RFID HF / UHF per fascettatura cavi, matasse, tubi, rami e installazioni NFC ntag213 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 92 × 28 × 3,5 mm

PESO: 10 g

**NTAG213****OPZIONI**

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il Tag RFID è in plastica e può essere utilizzato anche in ambiente aperto. Il fissaggio avviene mediante la fascetta a scatti in nylon. NFC ntag213 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2 memoria 144 bytes / 36 blocchi x 4 Bytes / 7 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand